



FAM-PV-4NPACC Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 4 przyciskami

Wideodomofon wyposażony jest w kolorową kamerę o regulowanej pozycji kierunku obserwacji i oświetlenia nocnego (w podczerwieni), czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Index	FAM-PV-4NPACC
Opis	Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 4 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. 4NP – 4 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	4 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy; opcjonalnie dostępne: – konwerter do montażu natynkowego PNT2-FAM-PV/PRO – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286×90 Puszka montażowa podtynkowa 268x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
Zasilanie	15V DC / 260mA (bez elektrozaczeptu)
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 2,75W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: – podłączenie elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna) 2 x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
Wejścia	2 x złącza śrubowe: – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) 1 x złącze śrubowe „INPUT”: – podłączenie przycisku zwrotnego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania

- 1 x złącze śrubowe:
 - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
- 2 x złącza śrubowe:
 - podłączenie sygnału wideo: „V+” i „V-”
- 1 x złącze śrubowe:
 - podłączenie sygnału sterowania „VS” z opcjonalnego modułu sumatora FAM-PV-SP (stosowany w przypadku podłączenia 2 lub więcej paneli)
- 1 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów


Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonenie (CDN-U)

Cechy

- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
 - wysoka jakość obrazu
 - regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem: +/- 20° w każdą ze stron
 - podświetlenie LED w podczerwieni
 - doskonały obraz w dzień i w nocy
 - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera)
 - programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
 - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl
 - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
 - indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
 - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
 - obsługa wielojęzycznych systemów Master/Slave
 - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
 - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- Przykłady dedykowanych urządzeń

Schemat

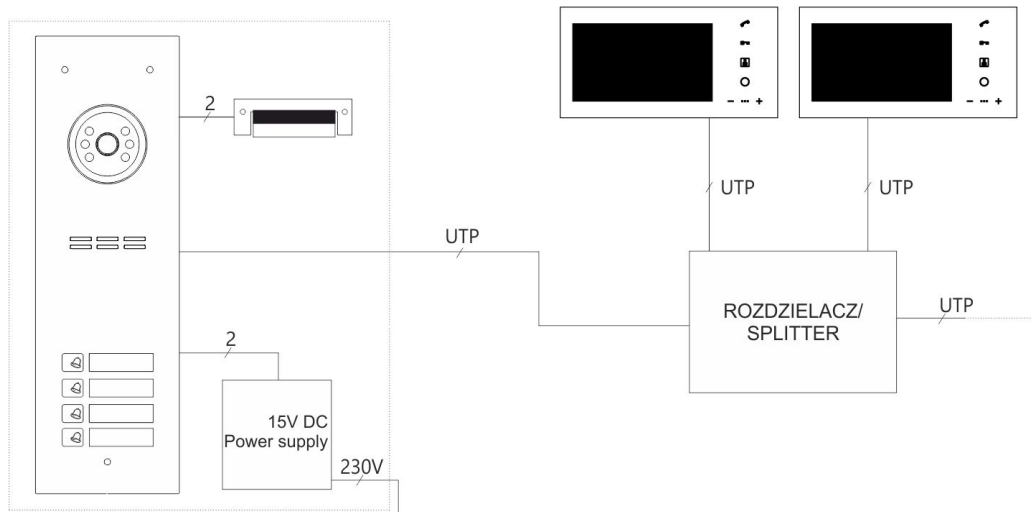

Wymiary

