

## CDN-I/O Sterowanie automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi

Moduł umożliwia podłączenie do centrali/panelu domofonowego dodatkowych urządzeń oraz sterowanie nimi. Pozwala m.in. podłączenie bramy garażowej, szlabanu, oświetlenia, rolet lub innej automatyki. Rozszerza funkcjonalność centrali/panelu o dwa wejścia zwierne NO do podłączenia zewnętrznego przycisku oraz dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC do sterowania dowolnymi urządzeniami. Każde wejście i wyjście może być niezależnie programowane: rodzaj funkcji, czas zadziałania przekaźnika. W wybranych modelach urządzeń możliwy jest montaż bezpośrednio w ramce lub puszcze. Kompatybilny z cyfrowymi centralami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV.

<b>Index</b>	CDN-I/O
<b>Opis</b>	CDN-I/O sterowanie drugą bramą, automatyką domową lub innymi urządzeniami zewnętrznymi
<b>Wymiary (mm)</b>	70,5x71x19,5
<b>Wykonanie</b>	Obudowa z tworzywa ABS
<b>Max. ilość abonentów</b>	255
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 0,14W
<b>Zasilanie</b>	Z centrali / panelu 15VDC / 80 mA
<b>Wyjścia</b>	Złącza śrubowe ARK: - 2 x NO/NC: OUTPUT1/OUTPUT2 - przekaźnikowe, max. 2A,30VDC - 1 x złącze EXTMOD (podłączenie centrali/panelu)
<b>Wejścia</b>	Złącza śrubowe ARK: - 2 x zwierne NO: „IN1/IN2” - podłączenie przycisku zwierne (NO) - aktywowane po zwarceniu do GND systemu.
<b>Cechy</b>	Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową - dwa niezależne wyjścia oraz dwa niezależne wejścia W każdym wejściu i wyjściu można niezależnie programować: - rodzaj funkcji - czas zadziałania wyjścia Funkcje wejść: - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczełu (podłączonego do centrali/panelu) - dzwonienie do wybranego lokalu Funkcje wyjść: - załączenie wyjścia po zwarceniu styków wejścia (IN) - załączenie wyjścia równocześnie z zadziałaniem elektrozaczełu (podłączonego do centrali/panelu) - załączenie wyjścia po naciśnięciu klawisza F2 w odbiorniku lub po wprowadzeniu czterocyfrowego kodu lokalu poprzedzonego podwójnym naciśnięciem przycisku „kluczyk” lub po przyłożeniu karty/breloka zbliżeniowego poprzedzonego naciśnięciem przycisku „kluczyk” - załączenie wyjścia bez konieczności odebrania rozmowy

- załączenie wyjścia po naciśnięciu dowolnego klawisza na centrali/panelu lub wybranym dodatkowym module
- załączenie wyjścia podczas otwierania uzależnionego od zakresu dodatkowego „OD-DO” (możliwość sterowania dwoma elektrozaczepami uzależnione od adresów odbiorników; przypadek kiedy jedna centrala/panel musi sterować dwiema parami drzwi)


Wszystkie parametry modułu są ustawiane w centrali/panelu do którego moduł jest podłączony (sam moduł nie przechowuje ustawień)

Temperatura pracy urządzenia: -20 do +50°C

Przykładowe zastosowanie:

- umożliwia sterowanie bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- umożliwia zapalenie światła po naciśnięciu dowolnego przycisku na klawiaturze centrali/panelu (lub automatycznie przy otwieraniu drzwi)

# Schemat

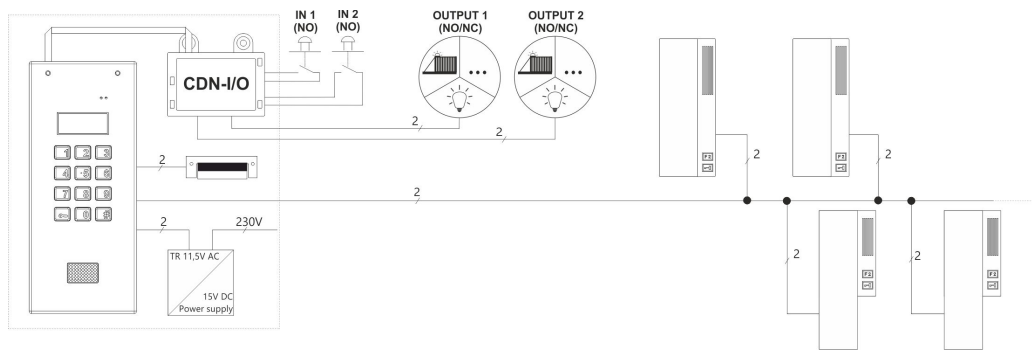

# Wymiary

