




CDN-WZ Moduł wykrywania zwarc i uszkodzeń

Moduł służy do wykrywania zwarcia linii lub uszkodzonego odbiornika/unifonu. Posiada 5 kontrolowanych niezależnie wyjść, do których można podłączyć bezpośrednio odbiornik lub grupę odbiorników. Wyjście, na którym wystąpiło zwarcie lub uszkodzenie odbiornika zostaje automatycznie odłączone od linii głównej, zapobiegając tym samym awarię całego systemu domofonowego. Usterka na którymkolwiek z wyjść jest sygnalizowana świeceniem diody LED. Gdy zwarcie ustąpi, moduł samoczynnie załączy ponownie wyjście. W wybranych modelach urządzeń możliwy jest montaż bezpośrednio w ramce lub puszcze. Kompatybilny z cyfrowymi centralami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P.

Index	CDN-WZ
Opis	Moduł wykrywania zwarcia i uszkodzeń
Wymiary (mm)	70,5x71x19,5
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Typ instalacji	Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,06W
Zasilanie	15VDC / 20 mA
Wyjścia	Złącza śrubowe ARK: - 5 x kontrolowana linia audio (np. do lokali / unifonów), - wyjście główne linii audio (np. na kolejny moduł CDN-WZ)
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - 2 x zasilanie modułu - 1 x wejście główne Linii audio (np. z centrali/panelu)
Cechy	- zwarcie na którymkolwiek z wyjść powoduje automatyczne odłączenie go od linii głównej; - wystąpienie zwarcia sygnalizowana jest świeceniem diody LED przy tym wyjściu; - po zaniku zwarcia moduł samoczynnie załączy odłączone wyjście; - zapobiega awarii całego systemu domofonowego - do każdego z monitorowanych wyjść można podłączyć zarówno jeden jak i grupę odbiorników; - wykrywa niektóre uszkodzenia odbiornika i odłącza go od systemu; - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro i Familio P.

Schemat

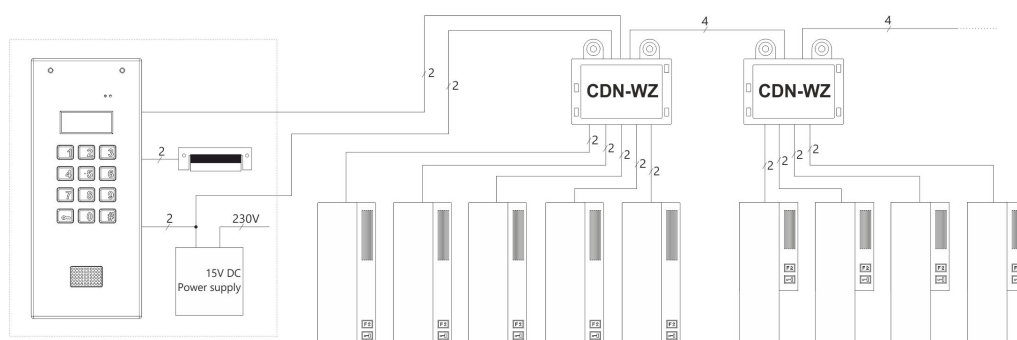

Wymiary

