




MOD-SPK-P Moduł rozmówny do zabudowy

Moduł rozmówny audio, bez własnych przycisków, do zabudowy we frontach z zewnętrznymi przyciskami dzwonienia. Stosowany np. aby połączyć skrzynkę pocztową z domofonem. Zewnętrzne przyciski wywołania należy podłączyć za pomocą dedykowanego modułu MOD-10NBP. Możliwość rozbudowy systemu audio w wideo po podłączeniu kamery - wymagany opcjonalny moduł wideo MOD-CAM-COAX. Kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV.

Index	MOD-SPK-P
Opis	Moduł rozmówny do zabudowy
Wymiary (mm)	118x72x30
Wykonanie	Stal nierdzewna
Max. ilość abonentów	150
instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,3W
Zasilanie	11,5V ± 0,5V AC lub 15V DC, 250mA
Wyjścia	2 x złącza śrubowe: - podłączenie elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) lub podłączenie elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (obciążalność styków max. 5A) 5 x złącza śrubowe: - podłączenie sygnału audio: LINE- ML, +, - (GND).
Wejścia	1 x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
Cechy	- indywidualna możliwość zabudowy - zewnętrzne przyciski wywołania podłączone do modułu MOD-10NBP - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - możliwość podłączenia kamery zewnętrznej i współpracy z systemami wideodomofonowymi (wymagane opcjonalny moduł: CDNVS lub CDNVS_p) - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonienie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu - możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie

Schemat

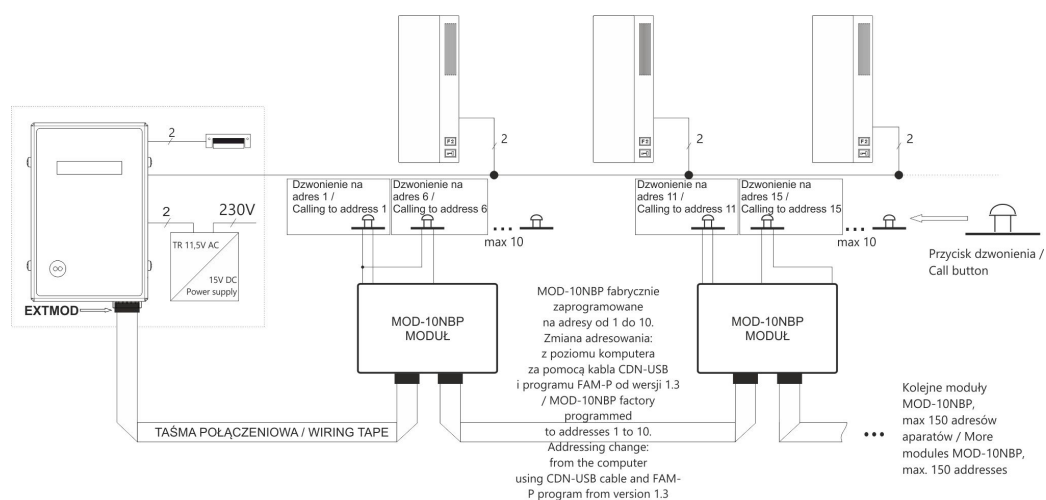

Wymiary

