



COMO-PRO-CODE-V1

Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem

Seria COMO-PRO-CODE to kontynuacja, a zarazem kolejna generacja znanych paneli serii FAMILIO-PRO. To nie tylko zmiana nazwy, ale także zupełnie nowa konstrukcja elektroniki sterującej domofonu, aby zapewnić jeszcze większą niezawodność oraz możliwości urządzenia. Trzecia już generacja tych domofonów, to m.in.. obsługa większych (dłuższych) instalacji, większa liczba abonentów, zdalne zarządzanie urządzeniami (z dowolnego miejsca systemu), aktualizacja oprogramowania oraz pełne zarządzanie brelokami zbliżeniowymi za pomocą breloka „master” oraz „super master”. Panel cały czas będzie rozwijany, a dzięki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalności i możliwości panelu będą także dostępne dla osób, które kupiły już wcześniej. Domofon wyposażony jest w zamek szyfrowy, czytnik breloków zbliżeniowych, podświetlane przyciski i pole opisowe oraz kolorową kamerę o regulowanej pozycji kierunku obserwacji i oświetlenia nocnego LED w podczerwieni. Panele COMO dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

Index	COMO-PRO-CODE-V1
Opis	Wideodomofon cyfrowy do sytemu PRO, z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków i 1 przyciskiem bezpośredniego dzwonienia
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciskami ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera - kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy - zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu - jeden indywidualnie podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pole opisowe - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilość abonentów	1
Sposób montażu	<ul style="list-style-type: none"> - Podtynkowy - natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) - opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupek/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286×90 Puszka montażowa podtynkowa 268×73×32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe rozłączalne: - podłączenie elektrozaczełu różnego typu (max. 1,5A między innymi)

tradycyjny lub rewersyjny) lub modułu przekaźnika CDN-PK (obciążalność styków max. 5A np. zwora elektromagnetyczna, brama)
5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO):
- podłączenie sygnału audio: „LINE”
- podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
- podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
1 x złącze RJ45:
- podłączenie magistrali systemu PRO

Wejścia

2 x złącza śrubowe rozłączalne:
- podłączenie zewnętrznego przycisku otwierania (przycisk zwierny NO) np. przycisk dzwonkowy, możliwość ustawienia opóźnienia zadziałania max do 25s.
2 x złącza śrubowe rozłączalne:
- możliwość zasilania elektrozaczepek z osobnego zasilacza (DC lub AC)

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
- otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane podłączenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

Cechy


- Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostępu - wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym oraz obsługa 1020 indywidualnych kodów otwierania oraz 1 administracyjnego (dostępne za pomocą programu komputerowego)
- możliwość zmiany kodów przez użytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod, pozostałe można aktywować za pomocą przycisku bezpośredniego dzwonięcia lub za pomocą komputera
- obsługa 10 breloków zbliżeniowych (po 10 do lokalu)
- w komplecie dwa breloki (w tym jeden „Master”) przypisane do pierwszego lokalu
- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonięcia w tym 10 administracyjnych (dostępne z poziomu komputera)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) - tylko dla breloków i kodów przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników UPRO, MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- opcjonalnie możliwość wybrania numeru dzwonięcia za pomocą klawiatury numerycznej (opcja domyślnie wyłączona)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu), zarówno za pomocą kodu dostępu jak i breloka zbliżeniowego
- możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie
- detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczepek podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel łączy otwieranie poprzez magistralę systemu
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi

w systemach PRO, PRO-A

Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:

- podłączenie w jednym systemie do 2 paneli (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3))
- dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie w zakładce „Wsparcie”

Schemat

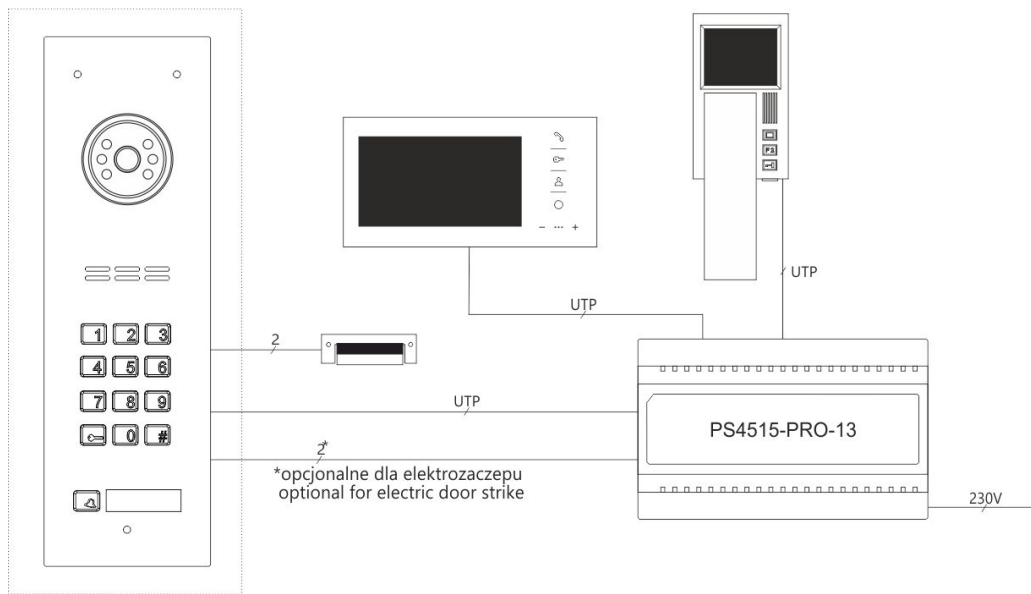

Wymiary

