



UPRO800V Odbiornik audio głośnomówiący z płaskim frontem i dotykowymi ikonami funkcyjnymi, do systemu PRO, z możliwością rozbudowy o 3,5" wyświetlacz obrazu wideo


Odbiornik charakteryzuje się minimalistycznym designem, prostotą, intuicyjnością w obsłudze i montażu oraz możliwością zmiany w pełni funkcjonalny wideoodbiernik, której może dokonać w bardzo prosty sposób nawet zwykły użytkownik. W tym celu wystarczy zdjąć zaślepkę i zamontować moduł wyświetlacza 3,5": UP800 LCD 3,5". Odbiornik posiada płaski front z dotykowymi oraz podświetlanymi ikonami funkcyjnymi. Jest odbiornikiem głośnomówiącym i cechuje się bardzo dobrą jakością dźwięku. Najważniejsze jego funkcje to: interkom (możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami), melodyjne dzwonki, otwieranie drzwi oraz drugiej bramy bez konieczności nawiązania połączenia, funkcja autootwierania drzwi, funkcja dzwonka do drzwi, optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonka oraz dzwonienia, 7-stopniową regulację dzwonienia (dzwonka i rozmowy), wbudowane uniwersalne wyjście przekaźnikowe załączane z ikony dotykowej (np. do sterowania automatyką domową). Odbiornik należy do grupy PRO 3 generacji co oznacza udoskonaloną konstrukcję urządzenia, aby zapewnić jeszcze większą niezawodność oraz możliwości: m.in. obsługa większych (dłuższych) instalacji, większa liczba abonentów, zdalne zarządzanie urządzeniem (z dowolnego miejsca systemu) oraz aktualizacja oprogramowania. Produkty z grupy PRO 3 generacji są cały czas rozwijane, a dzięki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalności i możliwości będą także dostępne dla osób, które kupiły produkty już wcześniej. Współpracują z urządzeniami marki ACO, działającymi w systemach PRO i PRO-A

Index	UPRO800V
Opis	Odbiornik audio głośnomówiący do systemu PRO, płaski front z dotykowymi ikonami funkcyjnymi, z możliwością rozbudowy o 3,5" wyświetlacz obrazu wideo
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Wymiary (mm)	198,3×81,5×27
Sposób montażu	Natynkowy
Dostępne kolory	Biały
Odkładanie słuchawki	Bezsłuchawkowy
Wyświetlacz	Brak Opcjonalnie – moduł kolorowego wyświetlacza LCD 3,5": UP800 LCD 3,5"
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 300 mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,6W
Wyjścia	Przycisk „Kółko” (przycisk funkcyjny F2): – po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60) – 2 x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 5 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO): – podłączenie sygnału audio: „LINE” – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” – podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” 1 x złącze śrubowe „RING”:

Cechy

- podłączenie styku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarciu do GND systemu)
- intuicyjna i komfortowa obsługa oraz prosty montaż
- głośnomówiący
- podświetlane dotykowe ikony
- 7 stopniowa regulacja dźwięków (niezależnie dzwonienia i rozmowy)
- 4 melodyjne dzwonki
- optyczna sygnalizacja wyciszenia dzwonienia
- czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk
- pełna prywatność połączenia (brak możliwości podsłuchania rozmowy)
- możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem
- odbiornik może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0")
- automatyka domowa (przycisk funkcyjny F2): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez konieczności nawiązania połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO I/O-60 podłączony do magistrali systemu)
- wbudowane uniwersalne wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s, np. do automatyki domowej (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu, załączane z dotykowej ikony, z poziomu komputera możliwość regulacji czasu działania oraz trybu: mono lub bistabilne)
- funkcja dzwonka do drzwi (RING) – aktywowana za pomocą wbudowanego wejścia lub po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł PRO I/O-60)
- funkcja Office – automatyczne otwieranie drzwi – aktywacja w dowolnym momencie (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)
- funkcja interkomu: możliwość dzwonienia wewnątrz budynku między odbiornikami (z poziomu komputera możliwość ustawiania adresu interkomowego na który ma dzwonić odbiornik – fabrycznie dzwoni na wszystkie 3 adresy jednocześnie)
- możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia – łączność zwrotna z innymi lokalami lub np. portierem
- niezależny adres główny (0-1023) i adres interkomu (0-3) dla każdego odbiornika
- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami w odbiorniku) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera)
- kompatybilny z urządzeniami pracującymi w systemie PRO i PRO-A (m.in. panele COMO-PRO)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany opcjonalny interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 MANAGER (darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl)
- Możliwość zmiany odbiornika audio w wideomonitor po zamontowaniu dedykowanego modułu wyświetlacza UP800 LCD 3,5":
 - kolorowy, wyrazisty obraz
 - możliwość wywołania podglądu obrazu w trybie czuwania oraz możliwość załączenia podglądu na stałe
 - możliwość podłączenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) podłączony do magistrali systemu)
 - prosty montaż modułu wyświetlacza (może być wykonany przez użytkownika końcowego)

Schemat

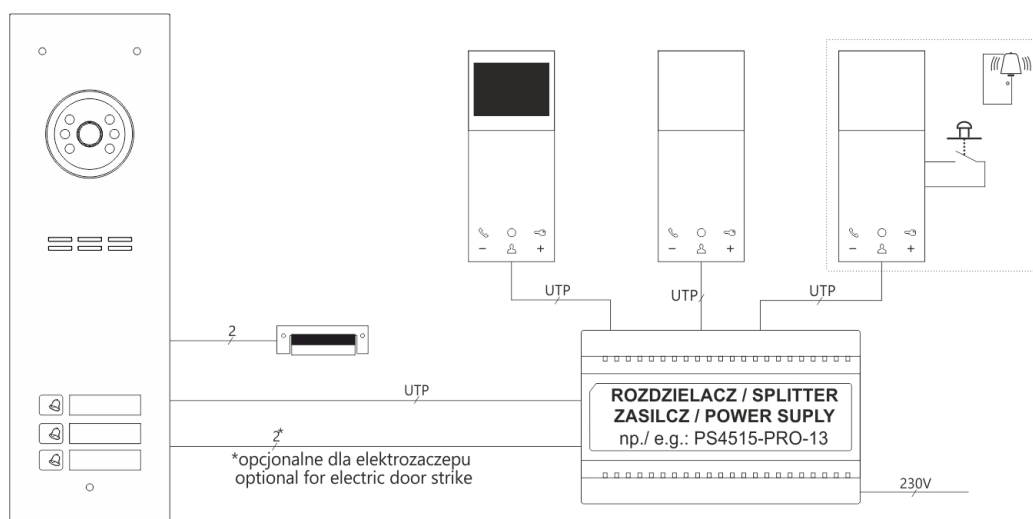

Wymiary

