



## CDNP7ACC Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

Domofon wyposażony jest w zamek szyfrowy z indywidualnie podświetlanymi przyciskami oraz czytnik breloków zbliżeniowych. Urządzenia CDN dedykowane są do budownictwa wielorodzinnego. Od wielu lat instalatorzy doceniają ich wysoką jakość i niezawodność i solidne wykonanie. Centrale CDN posiadają szerokie możliwości konfiguracyjne, dzięki czemu można tworzyć systemy dopasowane do potrzeb konkretnych inwestycji. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV.

<b>Index</b>	CDNP7ACC ST (Master) CDNP7ACCS ST (Slave)
<b>Opis</b>	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
<b>Wykonanie</b>	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę
<b>Dostępne kolory</b>	Stalowy (ST)
<b>Moduły</b>	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik breloków zbliżeniowych Uniq 125kHz
<b>Max. ilość abonentów</b>	255 lokali
<b>Wyświetlacz</b>	LCD (podgrzewany)
<b>Sposób montażu</b>	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
<b>Wymiary (mm)</b>	206x88x29,3
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowa: 2 żyłowa - system P lub skrętka UTP cat. 5e/6 - system PV
<b>Długość linii</b>	Max. 1000m
<b>Zasilanie</b>	15V DC / 200mA lub 12V ± 0,5V AC
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 1W
<b>Wyjścia</b>	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) - tylko Master
<b>Wejścia</b>	4 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” lub zmiennego „AC” i „AC” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwierzonego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe:

- podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+” (tylko Slave)

2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

---

## **Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością**

- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

---

## **Cechy**

- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C, IK07, IP42)

- łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytnym w ramce do zawieszenia centrali na czas instalacji

- dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)- obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych

- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144)

- dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)

- dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia

- regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwonianie) - tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (możliwość wyłączenia funkcji)

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

- działanie w wielowejściowych systemach Master/Slave/Multimaster

- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Dla central Slave wymagany opcjonalny moduł CDN-I/O.

- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu

- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (tylko odbiorniki aktywne)

- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja

- funkcja otwierania korytarzowego

- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia (z poziomu komputera)

- opcja grupowej zmiany numerów dzwoneń (z poziomu komputera)

- możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali

- funkcja autootwierania dla każdego lokalu

- funkcja portierska

- możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego

- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)

- obsługa elektrozaczepeków i zwór elektromagnetycznych różnego typu

- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia

- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym



- funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych

- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB

- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”

- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV

# Schemat

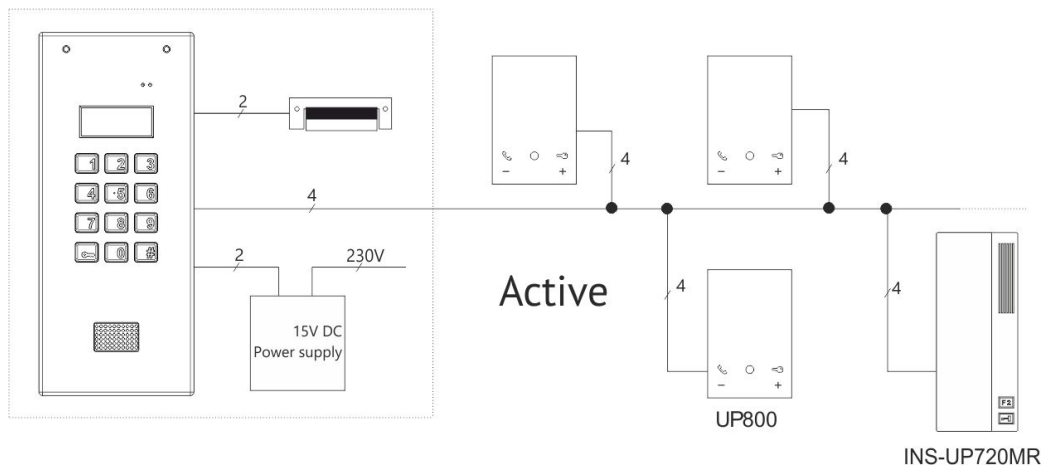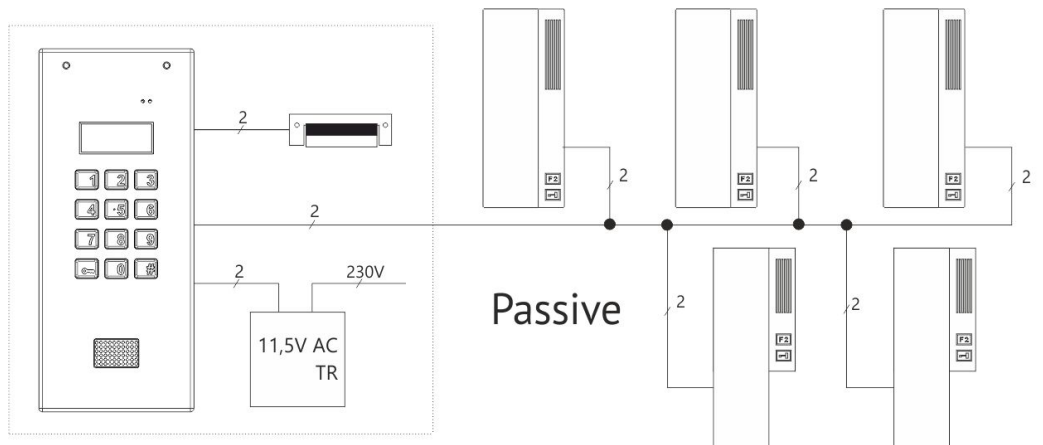

# Wymiary

