




INS-OB Zewnętrzny przycisk zwierny

Zewnętrzny przycisk zwierny NO (typu dzwonkowy) uniwersalnego przeznaczenia. W systemach Aco może służyć np. jako bezpośrednie wywołanie otwierania drzwi (przy wychodzeniu) lub dzwonienie do wybranego lokalu (w zależności od konfiguracji panelu/centrali domofonowej). Może być również użyty jako wywołanie funkcji dzwonka do drzwi (RING) w wybranych modelach odbiorników. Przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego po zakupie opcjonalnej puszki INS-P-XXS NT. Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro, Familio i COMO.

Index	INS-OB
Opis	Zewnętrzny przycisk zwierny NO (typu dzwonkowy)
Wykonanie	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej o grubości 2mm oraz przycisk
Sposób montażu	Podtynkowy, opcjonalnie puszka montażowa natynkowa: INS-P-XXS NT (80x80x34/25,5)
Wymiary (mm)	Panel 77,6x77,6 Puszka montażowa 57,8x57,8x31,3 Opcjonalnie - puszka montażowa natynkowa: INS-P-XXS NT 80x80x(34/25,5)
Typ instalacji	2 żyłowa
Wyjścia	Złącza śrubowe: - styk NO, max. 2A, 36VDC
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - odporny na warunki atmosferyczne - temperatura pracy: od -20 do 50°C - stopień ochrony IP dla przycisku: IP65 - możliwość konwersji do wersji natynkowej - wymagana opcjonalna puszka montażowa: INS-P-XXS NT - zalecany np. przy furtce/drzwiach od strony wewnętrznej, aby ułatwić otwieranie furtki/drzwi przy wychodzeniu. - może pełnić funkcję dzwonka do drzwi (funkcja RING dostępna w wybranych modelach odbiorników/monitorów) - może pełnić funkcję wywołania dzwonienia do lokalu (w zależności od ustawień urządzenia, do którego jest podłączony) - kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami ACO

Schemat

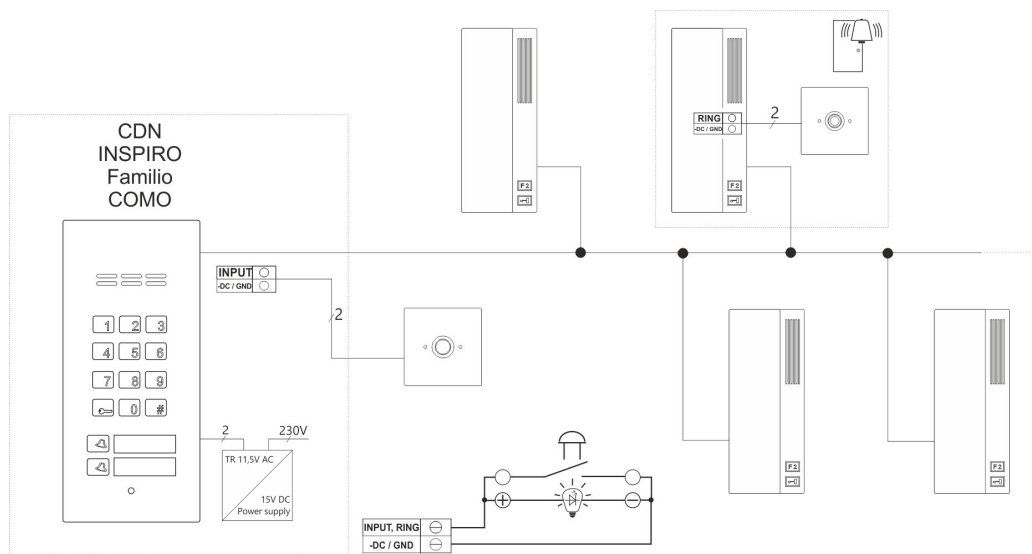

Wymiary

