



Cell Pro

Bezprzewodowy system monitoringu

Cell Pro to w 100% bezprzewodowy system monitoringu obsługujący do 6 kamer. Dzięki zasilaniu z akumulatorów, możesz umieścić je gdziekolwiek, bez martwienia się o kable. Dzięki ochronie klasy IP65 możesz używać kamer również na zewnątrz.



1080P Full HD

Jeszcze lepsza jakość obrazu.



100% bezprzewodowy

Bez kabli sieciowych lub zasilających.



Akumulator

Do 3 miesięcy pracy na jednym ładowaniu akumulatora.

*Częste alarmy przyspieszą zużycie akumulatora.



Detekcja (czujnik) PIR

Wysokiej jakości pasywny detektor podczerwieni dla redukcji fałszywych alarmów.



Dwukierunkowa rozmowa

Łatwa, dwukierunkowa komunikacja z osobami w polu widzenia kamery.



Kodek H.265

Oszczędzisz pasmo przesyłowe i miejsce na dysku. Nagrasz dwa razy więcej nagrań niż kamerą bez H.265.



Klasa szczelności IP65

Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem.




Chmura Imou

Korzystając z chmury Imou zapewnisz sobie bezpieczeństwo nagrań również w przypadku zniszczenia lub kradzieży kamery.




Lokalna kopia bezpieczeństwa

Podłącz pamięć USB do stacji bazowej w celu utworzenia lokalnej kopii nagrań.

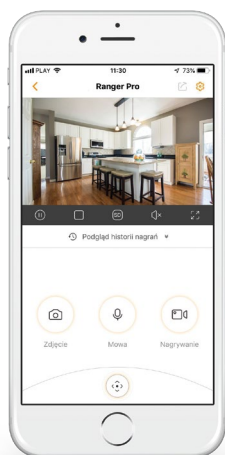

Bądź blisko tego, na czym Ci zależy.

Mając aplikację IMOU i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line.

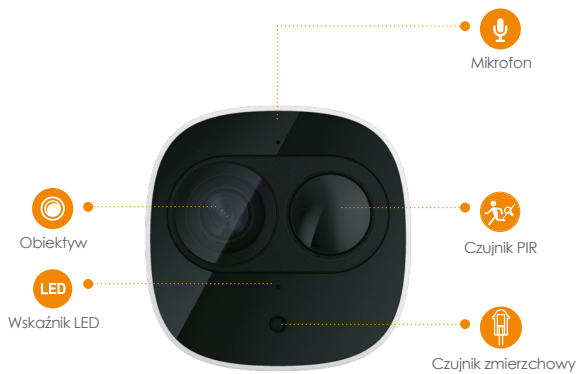

Widok z przodu



Widok z tyłu

Specyfikacja

Kamera

1/2,7" 2 Megapixel Progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 10 m
Obiektyw stały 2,8 mm, F2.2
Kąty widzenia: 110°(H), 61°(V), 130°(D)

Wideo

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 20 klatek na sekundę

Zarządzanie

Detekcja PIR

Sieć

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, do 50 m w otwartej przestrzeni
Aplikacja IMOU: Android, iOS

Interfejs

Wbudowany mikrofon i głośnik
Port zasilający Micro USB
Przycisk synchronizacji

Ogólne

Zasilacz DC 5V 1A lub akumulator
Do 3 miesięcy* pracy na jednym ładowaniu akumulatora
Pobór mocy: ≤ 3W
IP65
Warunki pracy: -20°C ~ +45°C, wilgotność mniej niż 95% RH
Wymiary: 77 × 77 × 71,5 mm
Waga: 350 g
Certyfikaty CE, FCC, UL

* Obliczone na podstawie szacowanego czasu pracy kamery: aktywna 10 razy dziennie, każdorazowo z 10 sekundową rejestracją obrazu

Stacja bazowa

Sieć

1x 100 Mb/s Ethernet Port
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, do 100 m w otwartej przestrzeni, wbudowana antena 2x 2 MIMO

Interfejs

1x Gniazdo zasilania DC
1x Przycisk Reset
1x Przycisk synchronizacji
1x Port Ethernet
1x Port USB 2.0

Ogólne

Zasilanie: DC 12V 2A (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy: ≤6 W
Warunki pracy: -10°C ~ +50°C, wilgotność mniej niż 95% RH
Wymiary: 157 × 108 × 154 mm
Waga: 270 g

Dostępne wersje

Zestaw Cell Pro 1+1 (Stacja bazowa + kamera)



W opakowaniu

- 1x kamera
- 1x uchwyt
- 1x akumulator
- 1x komplet montażowy (wkrety i kołki rozporowe)
- 1x kabel zasilający
- 1x stacja bazowa
- 1x zasilacz
- 1x kabel sieciowy
- 1x instrukcja obsługi
- 1x szablon instalacyjny

Zestaw Cell Pro 1+2 (Stacja bazowa + 2 kamery)



W opakowaniu

- 2x kamera
- 2x uchwyt
- 2x akumulator
- 2x komplet montażowy (wkrety i kołki rozporowe)
- 1x kabel zasilający
- 1x stacja bazowa
- 1x zasilacz
- 1x kabel sieciowy
- 1x instrukcja obsługi
- 1x szablon instalacyjny

Cell Pro (kamera)



W opakowaniu

- 1x kamera
- 1x uchwyt
- 1x akumulator
- 1x kabel zasilający
- 1x instrukcja obsługi
- 1x szablon instalacyjny
- 1x komplet montażowy (wkrety i kołki rozporowe)

* W celu zapewnienia nieprzerwanej pracy, zalecamy instalację dodatkowego panelu słonecznego Imou FSP-10 i używanie go w parze z kamerą Cell Pro.

Odpowiedzialność Dahua Technology Poland Sp. z o.o. za wady urządzenia jest wyłączona w przypadku używania do uruchamiania i obsługi urządzeń z serii Dahua Consumer aplikacji innych niż dedykowane, tj. Imou (dawniej Lechange, Easy4ip). Urządzenie przeznaczone do użytku wyłącznie z dedykowaną aplikacją Imou (dawniej Lechange, Easy4ip).

