


Obudowa zewnętrzna IP56 150 x 110 x 70 mm dławnice 1xM16 1xM20

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

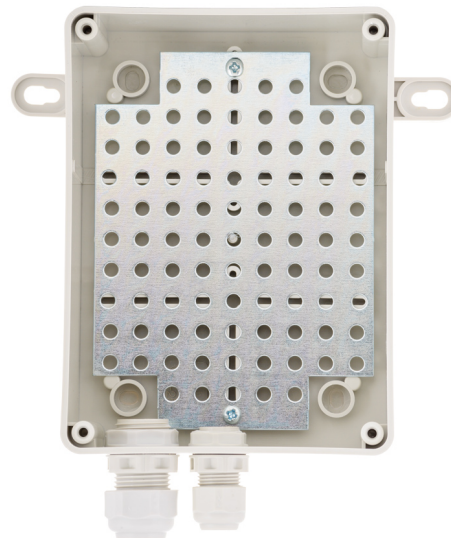

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice: 1 x M16 oraz 1 x M20
- w komplecie 2 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56



**ZAPROJEKTOWANE
I WYPRODUKOWANE
W POLSCE**

DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja obudowy	Materiał bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV Kolor szary (RAL7035) Zamontowane dławnice 1 x M16, 1 x M20
Montaż obudowy	Naścienny, uchwyty montażowe
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	Wewnętrzna blacha montażowa z systemowym otworowaniem 4,8 mm w rastrze 10,8 mm
Stopień ochrony	IP56
Temperatura pracy	-25 ... +60°C
Wymiary	150 x 110 x 70 mm
Waga	0,28 kg

INNE WERSJE PRODUKTU:

ABOX-S1	Obudowa zewnętrzna IP56 150 x 110 x 70 mm dławnice 1xM16 1xM20
ABOX-S2	Obudowa zewnętrzna IP56 150x110x70mm, dławnice 6xM16
ABOX-S3	Obudowa zewnętrzna IP55 150x110x70mm, zaślepki gumowe 2x29mm