



acoGO! 2.0 P WiFi DIN - Bramka IP do systemu domofonowego P lub PV

acoGO! 2.0 - bramka domofonowa w Twoim smartfonie Bramka **acoGO! 2.0** umożliwia obsługę domofonu bezpośrednio na smartfonie (iOS/Android). Dzięki aplikacji mobilnej odbierasz rozmowy audio/wideo, otwierasz drzwi i bramy, a także sterujesz inną automatyką domową – z dowolnego miejsca na świecie. **Najważniejsze cechy:**

- Domofon w smartfonie – iOS i Android
- Zdalne sterowanie furtką, bramą, automatyką domową
- Obsługa wielu użytkowników dzięki subskrypcji **acoGO!+**
- Portal online do zarządzania użytkownikami i urządzeniami
- Montaż w rozdzielni, minimalistyczna forma, prosta integracja

Modele licencji i subskrypcji:

- **Single (domyślna wersja)** – w cenie bramki otrzymujesz **1 lokal + 1 użytkownika**
- **Subskrypcja acoGO!+** – pozwala rozszerzyć liczbę użytkowników w danym lokalu (np. dla wszystkich domowników)
- **Multi (licencja opcjonalna)** – rozwiązanie dla budynków wielomieszkaniowych, obsługa do **64 lokali**, każdy z możliwością podłączenia do 4 urządzeń mobilnych

Zastosowanie:

- Dom jednorodzinny – pełna wygoda w wersji Single
- Budynki wielomieszkaniowe – dzięki licencji Multi jedno urządzenie obsługuje do 64 lokali
- Rodziny – każdy domownik z własnym dostępem w aplikacji

Wymagania techniczne:

- Stałe podłączenie do Internetu (LAN zalecane, WiFi opcjonalne)
- Montaż w rozdzielni lub zamiast klasycznego odbiornika domofonowego
- Kompatybilność: systemy **ACO P i PV** (Familio, Inspiro, CDNP)

W zestawie:

- Bramka acoGO! 2.0
- Licencja Single: 1 lokal + 1 użytkownik (w cenie)

Więcej informacji: acogo.pl

Index	acoGO! 2.0 P WIFI DIN
Opis	Bramka IP do systemu domofonowego P i PV z wbudowanym WiFi, umożliwia odebranie rozmowy z domofonu na smartfonie
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS przeznaczona do montażu na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie
Dostępne kolory	Biały
Sposób montażu	Szyna DIN
Wymiary (mm)	6 moduły DIN (109x92x59)
Typ instalacji	Cyfrowy system P, audio : 2 żyłowy + zasilanie

	Cyfrowy system PV, video: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15V DC / 500mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 6W
Wejścia	6 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu P lub PV:) – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-” – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” – podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” 1 x złącze RJ45: – podłączenie magistrali systemu P i PV 1 x złącze RJ45: – podłączenie sieci komputerowej LAN
Wyjścia	2 x złącza śrubowe: – podłączenie sygnału wyjściowego audio: „LINE+” i „LINE-”
Udogodnienia osób z niepełnosprawnościami	Dzięki aplikacji na smartfonie mamy możliwość: – zdalnego odbierania domofonu i prowadzenia rozmowy – podglądu obrazu z kamery panelu (wymagany system video PV) – zdalnego otwierania drzwi – zdalnego sterowania automatyką domową, np. otwieranie drugiej bramy, szlabanu, rolet, sterowanie oświetleniem (wymagana odpowiednia instalacja domofonowa)
Cechy	– przekierowuje funkcje odbiornika domofonowego na smartfon z zainstalowaną aplikacją acoGO! 2.0 – aplikacja dostępna zarówno w sklepie Google Play (systemy Android) oraz w App Store (system iOS) – aplikacja na smartfonie umożliwia m.in.: – rozmowę audio: czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk – podgląd obrazu wideo z dzwoniącego wideodomofonu – otwieranie drzwi – sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową* – otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego* F2 bez konieczności nawiązywania połączenia z lokalem A także: – obsługa SIP (możliwość integracji z różnymi systemami: m. in. centrale telefoniczne, systemy automatyki domowej, systemy alarmowe, usługi VoIP, możliwość dzwonienia na zwykłe numery telefonów) – możliwość regulacji opóźnienia dzwonienia aplikacji względem odbiornika: od 0 do 60 sekund – pełną prywatność połączenia – intuicyjną i komfortową obsługę – tryb głośno mówiący lub jak klasyczna rozmowa telefoniczna – regulacja głośności dzwonienia/rozmowy – może być zamontowane zamiast odbiornika (możliwość pracy samoczynnej, bez klasycznego odbiornika domofonowego) – możliwość pracy równoległej (na tym samym adresie co klasyczny odbiornik domofonowy: zarówno pasywny jak i aktywny) – możliwość podłączenia w dowolnym miejscu magistrali domofonowej (sposób podłączenia zależy od rodzaju odbiornika) – działa przez Internet (wymagany jest dostęp do Internetu zarówno dla bramki jak i dla smartfonu) – podłączenie do Internetu poprzez złącze LAN (Ethernet) / zalecane lub Wi-Fi – prosta konfiguracja – obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 255 adresów – może reagować na każdy adres dzwonienia (po ustawieniu adresu "0") – obsługa zdalna urządzenia poprzez przeglądarkę www i portal acoGO! (z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu) – możliwość zwiększania możliwości urządzenia poprzez zakup licencji i subskrypcji na portalu acoGO! – obsługuje do 64 mieszkań (z licencją MULTI)


- możliwość podłączenia do 4 telefonów (po zakupie subskrypcji acoGO! +)
 - zarządzanie ustawieniami urządzenia poprzez zwykłą przeglądarkę www (możliwość zalogowania się w lokalnej sieci do strony konfiguracyjnej urządzenia)
 - wysyłanie strumienia wideo z wideodomofonu w formacie RTSP
 - możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware / software)
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy CDNP, Inspiro, Familio P/PV
 - 4 diody LED informujące o statusie urządzenia
 - ciągły rozwój i udoskonalanie aplikacji mobilnej, bramki oraz portalu – stale dodawane funkcje i możliwości acoGO!
- *opcja dostępna w zależności od rodzaju i konfiguracji centrali lub panelu, w niektórych przypadkach wymagany dodatkowy moduł CDN-I/O lub I/O mini

Bezpieczeństwo internetowe


System acoGO! zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wszystkie połączenia między serwerem, aplikacją mobilną a bramką acoGO! są szyfrowane przy użyciu standardowych metod SSL i HTTPS, co gwarantuje poufność przesyłanych danych. Nasze serwery są zlokalizowane u Amazon – światowego lidera usług chmurowych (AWS) – co zapewnia ich wyjątkowe bezpieczeństwo oraz profesjonalne zarządzanie. Kamery w panelach domofonowych umożliwiają przesyłanie obrazu wyłącznie dla użytkowników dodanych do dial planu danej bramki, dzięki czemu osoby nieuprawnione nie mają możliwości podglądu. Dodatkowo, zarówno obraz, jak i dźwięk nie są przechowywane, co jeszcze bardziej zwiększa prywatność i bezpieczeństwo użytkowników.

Schemat

Passive / Single

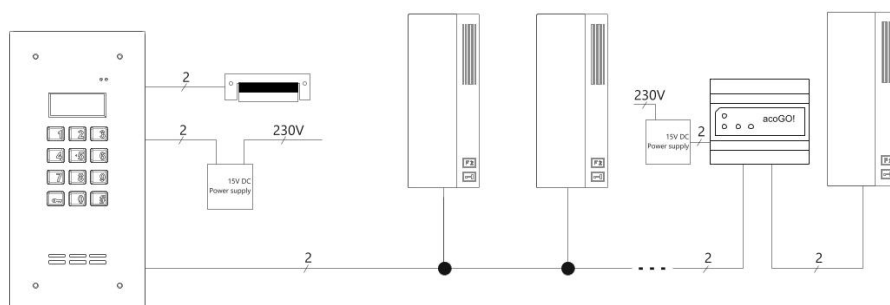

Active / Video / Single / Multi

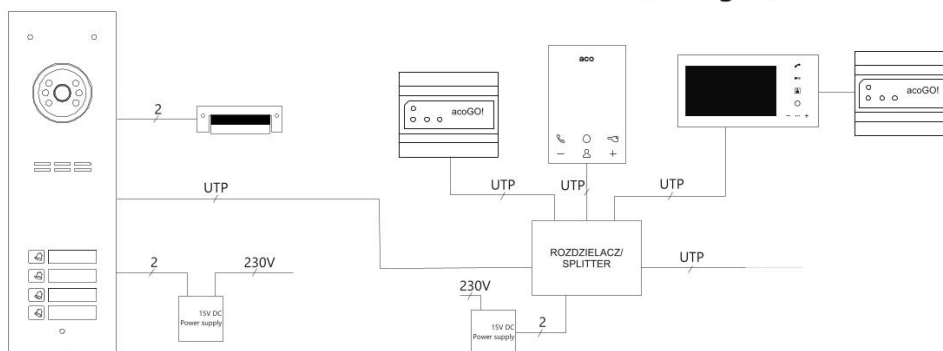

Passive / Multi

