


KOD: **AWO200PU v.2.1/X**  
NAZWA: **17/40/DSPR/L/PUSTA**



PL

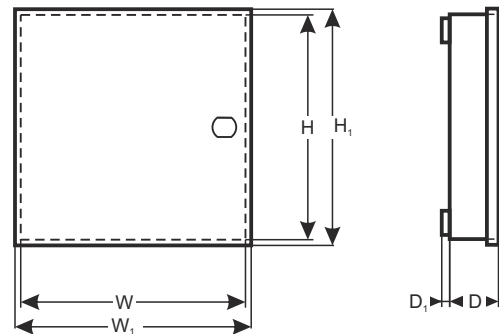

## PRZEZNACZENIE

### DSC:

*Power Series Neo*

Centrale: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduły: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

*Power Series*

Centrale: PC1832, PC1864.

Moduły: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

*Power Series Pro*

Centrale: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduły: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduły komunikacji i nadajniki: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

### EBS:

Centrale: PX 202A.

### PARADOX:

Centrale: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Moduły: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

### PYRONIX:

Centrale: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+.

### RISCO:

Centrale: PRO116, PRO128, PRO140.

Moduły: RP512EZ16 ProSYS Plus.

### ROGER:

Centrale: PR402, CPR 32- SE.

### SATEL:

Centrale: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduły: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

### TELMOR:

Centrale: TCA-824.

Moduły: TEX800.

**Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.**

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary zewnętrzne obudowy:</b>	W=320, H=398, D+D <sub>1</sub> =91+8 [+/-2 mm]
<b>Wymiary zewnętrzne czołówki:</b>	W <sub>1</sub> =326, H <sub>1</sub> =403 [+/-2 mm]
<b>Miejsce na akumulator:</b>	17Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
<b>Waga netto/brutto:</b>	2,404 / 2,679 [kg]
<b>Transformator:</b>	brak w zestawie, możliwość montażu: TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80
<b>Warunki pracy:</b>	Temperatura: -10°C + +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
<b>Wykonanie:</b>	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
<b>Zastosowanie:</b>	do wewnątrz
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ066)
<b>Zamykanie:</b>	skręcana: blacho-wkręt x 4
<b>Uwagi:</b>	możliwość montażu zamka (MR008 lub MR027), posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
<b>Deklaracje, gwarancja:</b>	CE, 2 lata od daty produkcji