




CDN-PK Moduł przekaźnika

Uniwersalny moduł przekaźnika z łatwym podłączeniem za pomocą złącz śrubowych. Umożliwia między innymi podłączenie zamiast tradycyjnego elektrozaczepu, zwory elektromagnetycznej, sterownika bramy, elektrozaczepu rewersyjnego albo dowolnego innego urządzenia. Posiada wbudowany kondensator, który umożliwia współpracę modułu z urządzeniami ACO, posiadającymi wyjście do podłączenia tylko elektrozaczepu. W wybranych modelach urządzeń możliwy jest montaż bezpośrednio w ramce lub puszcze. Kompatybilny z cyfrowymi centralami z grup: CDNP, Inspiro, Familio P/PV oraz COMO PRO/PRO-A.

Index	CDN-Pk
Opis	Moduł przekaźnika
Wymiary (mm)	70,5x71x19,5
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,2W
Zasilanie	12-15VDC / 16 mA
Wyjścia	Złącza śrubowe ARK: - NO/NC przekaźnikowe, max. 5A,24VDC
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - zasilanie przekaźnika - podłączenie kondensatora
Cechy	- obciążenie prądowe styków przekaźnika 5A - posiada jedną parę styków pracujących w trybie NO i NC - umożliwia zamianę wyjścia do podłączenia elektrozaczepu na wyjście przekaźnikowe - umożliwia podłączenie m.in.. zwory elektromagnetycznej, elektrozaczepu tradycyjnego jak i rewersyjnego - zabezpieczenie przed przepięciami z cewki przekaźnika poprzez zabezpieczenie diodą - zastosowany przekaźnik o podwyższonej szczelności - łatwość podłączenia za pomocą złącz śrubowych Przykładowe zastosowanie - stosowany w przypadku elektrozaczepu rewersyjnego, zwory elektromagnetycznej itp. - stosowany w przypadku elektrozaczepu o dużym poborze prądu lub innego urządzenia pobierającego większy prąd niż dozwolone obciążenie centrali/panelu lub urządzenie wymagające innych warunków zasilania. - może być wykorzystywany jako sterownik szlabanu bramy garażowej, itp.

Schemat

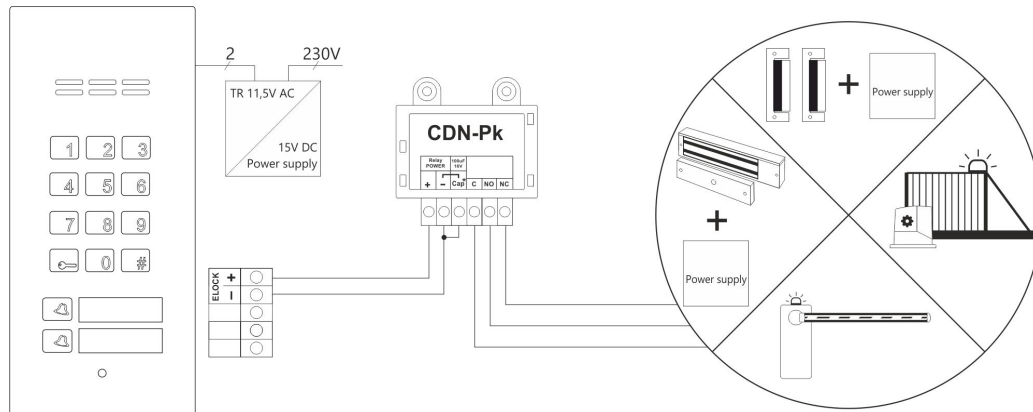

Wymiary

