



UPRO (G3) Unifon cyfrowy z magnetycznym odkładaniem słuchawki i funkcją dzwonka do drzwi

Unifon cyfrowy PRO z magnetycznym odkładaniem słuchawki, 2 przyciskami oraz funkcją dzwonka do drzwi

Index	UPRO (G3)
Opis	Unifon cyfrowy PRO z magnetycznym odkładaniem słuchawki i funkcją dzwonka do drzwi
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Dostępne kolory	Biały
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	201x80x45
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC, 250mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,1W
Wejścia	3 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO): - podłączenie sygnału audio: „LINE” - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” 1 x złącze śrubowe „RING”: - podłączenie styku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarcu do GND systemu)
Wyjścia	Przycisk F2 aktywowany w dowolnym momencie: - sterowany po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O-60 podłączony do magistrali systemu) lub - złącza śrubowe: zwierne (NO) odseparowane od systemu (max 24V 100mA)
Cechy	- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki - funkcja dzwonka do drzwi - możliwość otwierania bez konieczności aktywnego połączenia - 2 przyciski: otwieranie, funkcyjny do sterowania urządzeniami zewnętrznymi - czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk - 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia - przezroczysty suwak regulacji głośności z diodą sygnalizującą dzwonienie, wyciszenie oraz inne funkcje - pełna prywatność połączenia - możliwość odbierania rozmowy interkomowej - unifon może reagować na każdy adres dzwonienia (po ustawieniu adresu "0") - automatyka domowa (przycisk funkcyjny): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez aktywnego połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O podłączony do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio/COMO (PRO i PRO-A)


Nowe funkcje unifonu UPRO – 3 generacji:

- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany zworkami) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
- funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w unifonie)

Udogodnienia osób z niepełnosprawnościami:

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji unifonu
- funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w unifonie lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
- otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

Schemat

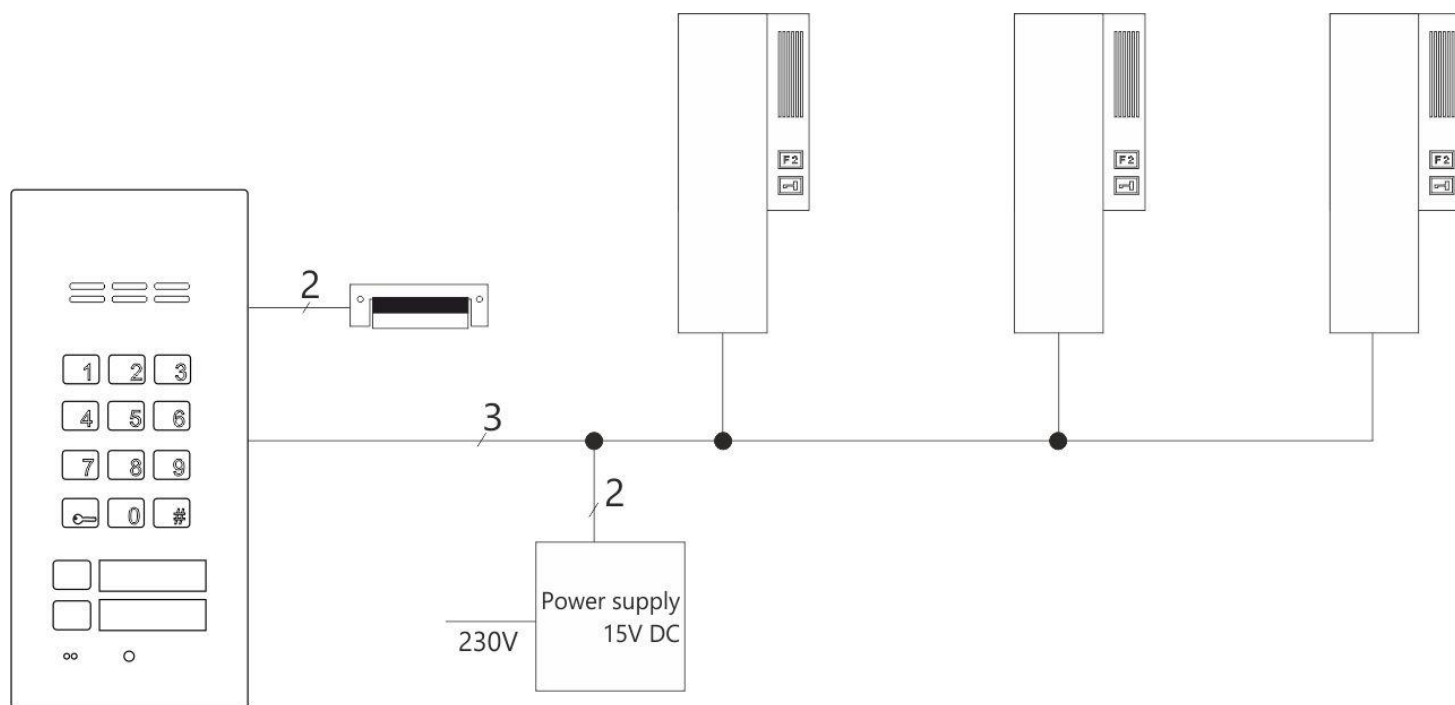

Wymiary

