

# BT Office 650-2000VA


## Line Interactive



### Główne cechy zasilacza:

- Technologia Line Interactive
- Kompaktowy rozmiar
- Boost & buck AVR do stabilizacji napięcia
- Symulowana sinusoida
- Ładowanie w trybie wyłączenia
- Technologia DSP mikroprocesorowa
- Wbudowany ekran LCD
- Auto Restart po powrocie zasilania sieciowego
- Ochrona linii telefonicznej
- Funkcja zimnego startu
- **Oprogramowanie w języku Polskim**

## ZASTOSOWANIE

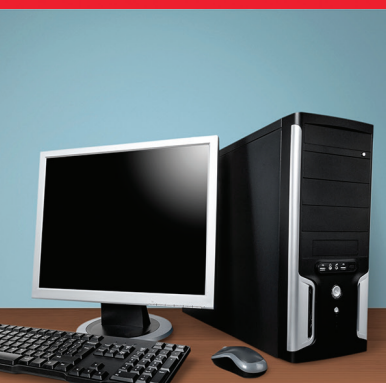

Komputery PC




Urządzenia Sieciowe



Kasy Fiskalne



Terminale Płatnicze

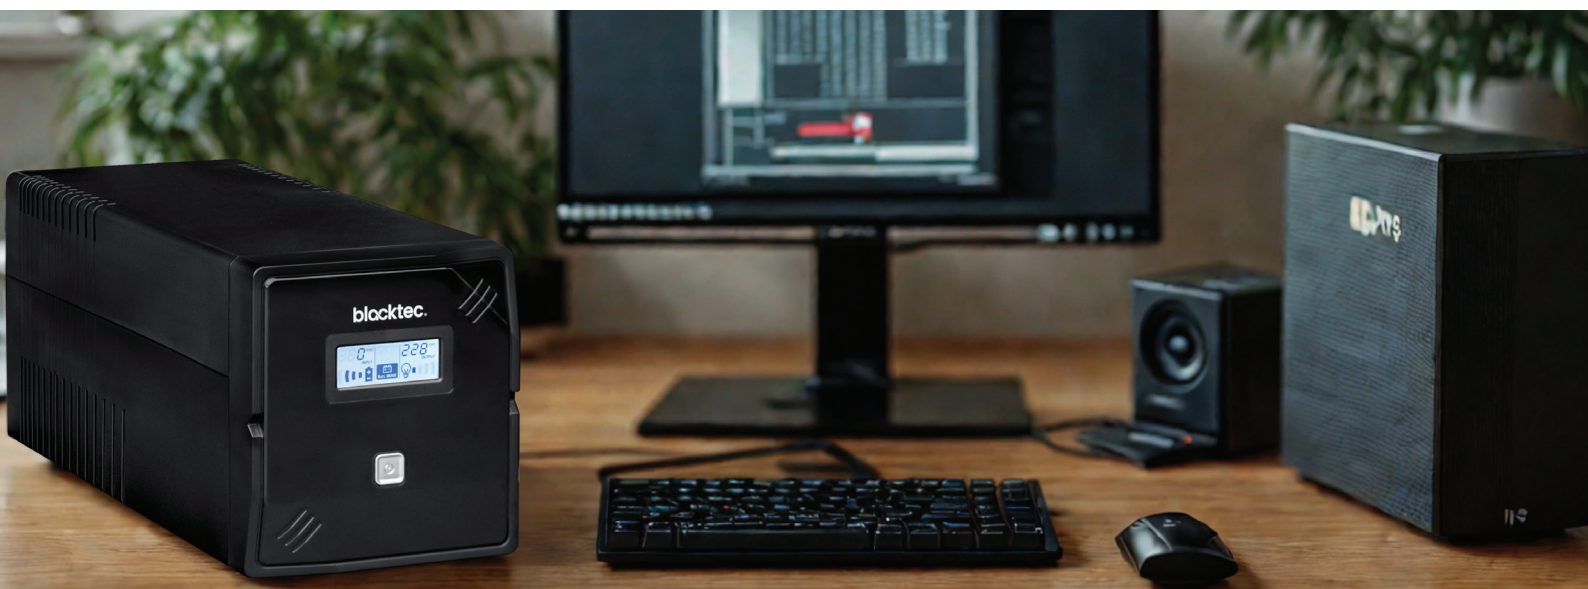

MODEL	Office 650	Office 1000	Office 1500	Office 2000
Moc	650 VA / 390 W	1000VA/600W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
<b>WEJŚCIE</b>				
Napięcie znamionowe	220/230/240 VAC			
Zakres Napięcia	140-300VAC			
Częstotliwość	60/50 Hz (auto wykrywanie)			
<b>WYJŚCIE</b>				
AC Regulacja napięcia (Batt. Mode)	±10%			
Regulacja Częstotliwości (Batt. Mode)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz			
Czas Przełączenia	2-6 ms			
Kształt napięcia (Batt. Mode)	Symulowana Sinusoida			
<b>BATERIA</b>				
Rodzaj / Ilość Baterii	12V 7 Ah x 1	12V 7Ahx 2	12 V /9 Ah x 2	12V /9 Ah x 2
Czas podtrzymania (min) baterie wew.	50%	8 min	6 min	7 min
	100%	<5 sekund	0,5 min	2 min
Standardowy czas ładowania	4-6h do 90% pojemności			
<b>WYMIARY</b>				
Wymiary, szer. x szer. x wys. (mm)	279 x 101 x 142	350 x 146 x 160	397 x 146 x 205	
Waga netto (kg)	4.25	8.0	11.1	11.5
Całkowita liczba gniazd UPS	2 x Schuko	4 x Schuko	4 x Schuko	4 x Schuko
<b>Panel Kontrolny</b>				
Praca Sieciowa (zielona dioda)	komunikaty na wyświetlaczu LCD			
Praca bateryjna (miga na zielono)	komunikaty na wyświetlaczu LCD			
Awaria (LCD)	wyświetlacz LCD			
<b>Alarm</b>				
Tryb bateryjny	Dźwięk co 10 sekund			
Rozładowana bateria	Dźwięk co sekundę			
Przeciążenie	Dźwięk co 0,5 sekundy			
Awaria	Dźwięk ciągły			
<b>Zabezpieczenie</b>				
Pełna ochrona	Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem, rozładowaniem i przeciążeniem			
<b>ŚRODOWISKO</b>				
Wilgotność względną	0-90 % RH @ 0- 40°C (bez kondensacji)			
Hałas	< 40dB			
<b>ZARZĄDZANIE</b>				
Smart RS-232/USB	Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/Linux and MAC			
SNMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows Server Windows 7 / 8 / 10/11 (32 bit &amp; 64 bit)</li> <li>- Windows Hyper-V 2012/2022</li> <li>- Windows SBS 2011 (32 bit &amp; 64 bit)</li> <li>- Linux ESXI 4.X/5.X/6.X/7.X/8.X</li> <li>- Mac OS 10 - 11</li> </ul>			
<b>NORMY</b>				
EMC	EN 62040-1: 2008+A1:2013			

