



MP800 3,5" Wideomonitor cyfrowy głośnomówiący

Wideodomofon z płaskim frontem, głośnomówiący z kolorowym wyświetlaczem 3,5" i dotykowymi i podświetlanymi ikonami funkcyjnymi. Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzeń w różnego rodzaju inwestycjach. Kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

Index	MP800 3,5" (G2)
Opis	Wideomonitor cyfrowy głośnomówiący
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Dostępne kolory	Biały
Wyświetlacz	LCD 3,5" kolorowy
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	198,3×81,5×26,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 280mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,2W
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 4 x złącza śrubowe ARK podłączenie linii audio i zasilania 1 x złącze śrubowe „RING”: 2 x złącza śrubowe ARK podłączenie sygnału wideo (podłączenie magistrali) – podłączenie styku zwierznego (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarcu do GND systemu)
Wyjścia	Przycisk „Kółko” (Przycisk funkcyjny F2): – po magistrali systemu – 2 x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s
Cechy	– podświetlane dotykowe ikony – głośnomówiący – 7 stopniowa regulacja dźwięków (dzwonienia i rozmowy) – czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk – intuicyjna i komfortowa obsługa – pełna prywatność połączenia – możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem – funkcja dzwonka do drzwi – monitor może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0") – automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą,


szlabanem, roletami, oświetleniem

- otwieranie lub sterowanie automatyką domową bez aktywnego połączenia
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- kolorowy, wyrazisty obraz
- podgląd obrazu bez aktywnego połączenia

Cechy dostępne w nowej generacji (G2):

- podgląd obrazu przez 20s
- możliwość załączenia podglądu na stałe
- wbudowane wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu),
- funkcja autootwierania (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi)

Schemat

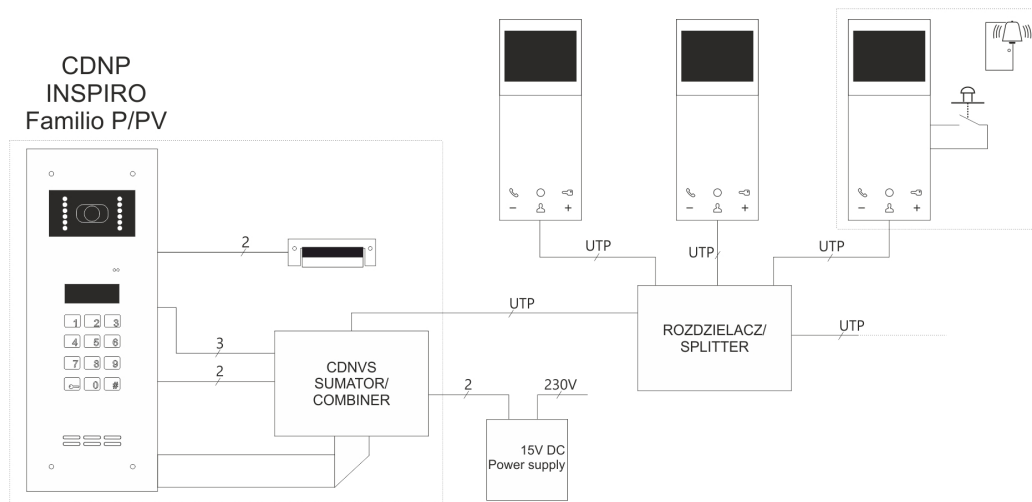

Wymiary

