


KOD: **AWZ 522** v.2.1/V
TYP: **AWZ 12V/0,5A/M** moduł zasilacza do CCTV

PL

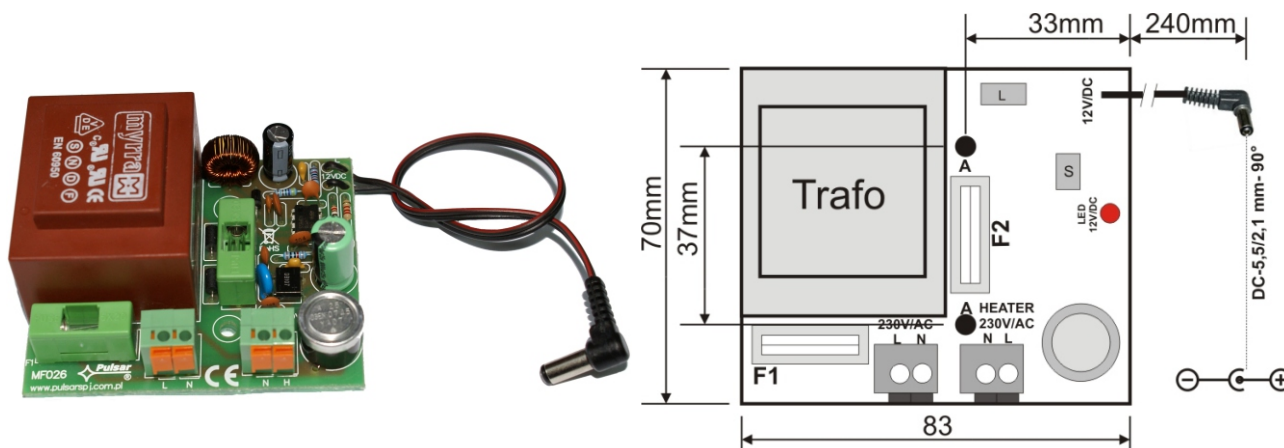

Cechy modułu zasilacza:

- napięcie wyjściowe 12VDC/0,5A
- napięcie zasilania 230VAC
- stabilizator impulsowy
- sterowanie grzałki za pomocą termostatu
- montaż do obudowy kamery CCTV
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciovie SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe
- gwarancja – 5 lat od daty produkcji

Moduł zasilacza stabilizowanego AWZ522 służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC. Moduł zaprojektowany jest jako element zasilający w systemach telewizji przemysłowej CCTV. Przeznaczony jest do zasilania kamer montowanych w zewnętrznych obudowach: serii GL606, THxx, TSHxx i innych zgodnych z otworami montażowymi A-A i wymiarami. Moduł zasilacz posiada dwa wyjścia i dostarcza napięcie:

12VDC/0,5A do zasilania kamery przemysłowej
230V/AC/0,4A max. do zasilania grzałki obudowy

(Termostat bimetaliczny automatycznie załącza obwód grzałki: $t_{on}=15^{\circ}\text{C}$, $t_{off}=25^{\circ}\text{C}$ (+/- 4°C)

Moduł zasilacza serii AWZ

Moduł zasilacza 12VDC do CCTV



Dane techniczne	
Zasilanie:	230V/AC (-15%/+10%)
Pobór prądu:	0,06A max.
Moc modułu zasilacza:	6 W max.
Napięcie wyjściowe:	12 V/DC ($\pm 1\%$)
Prąd wyjściowy:	0,5A
Napięcie tętnienia:	20mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	12V/DC: 200% $\div$ 300% mocy modułu - ograniczenie prądu, powraca automatycznie HEATER: bezpiecznik T 500mA, uszkodzenie wymaga wymiany wkładki
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	12V/DC: bezpiecznik T 630mA, uszkodzenie wymaga wymiany wkładki HEATER: bezpiecznik T 500mA, uszkodzenie wymaga wymiany wkładki
Parametry obwodu grzałki:	
-napięcie wyjściowe	230V/AC (-15%/+10%)
-prąd wyjściowy	0,4A max.
-temperatura zał/wył wyjścia HEATER(termostatu)	ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C)
Optyczna sygnalizacja pracy:	diody LED
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, temperatura: -10 °C+40 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary:	70 x 83 x 42 (WxLxH)
Waga netto/brutto:	0,36kg/0,40kg
Złącza:	Φ0,41÷1,63 (AWG 26-14), wtyk męski 5,5/2,1mm (wyjście zasilania)
Uwagi:	