




## CDN-U Moduł dodatkowej sygnalizacji dzwonienia z możliwością otwierania drzwi

Moduł umożliwia podłączenie urządzeń sygnalizujących dzwonienie do lokalu np.: w przypadku osób nie słyszących dodatkowych dzwonek, żarówek itp. Moduł umożliwia także automatyczne otwieranie drzwi bez konieczności podnoszenia słuchawki odbiornika. Możliwa jest praca samodzielna modułu lub równoległa z odbiornikiem na tym samym adresie. Moduł posiada wbudowany przekaźnik umożliwiający sterowanie dowolnym urządzeniem, które ma być załączone podczas dzwonienia. Wbudowane wejście pozwala podłączyć dowolny przycisk zwierny lub przełącznik wywołujący automatyczne otwieranie podczas dzwonienia, np. zegar czasowy, (umożliwiający automatyczne otwieranie drzwi w ustawionych godzinach) lub pilot zdalnego sterowania (możliwość zdalnego otwierania drzwi). W wybranych modelach urządzeń możliwy jest montaż bezpośrednio w ramce lub puszcze. Kompatybilny z cyfrowymi centralami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Index</b>                        | CDN-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Opis</b>                         | Uniwersalny moduł sygnalizacji dzwonienia z możliwością automatycznego otwierania drzwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Wymiary (mm)</b>                 | 70,5x71x19,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wykonanie</b>                    | Obudowa z tworzywa ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Max. ilość abonentów</b>         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Typ instalacji</b>               | Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pobór mocy w trybie czuwania</b> | ~0,3W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zasilanie</b>                    | 15V DC / 80mA lub 11,5V $\pm$ 0,5V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wyjścia</b>                      | złącza śrubowe ARK:<br>- wyjścia NO/NC przekaźnikowe, max. 2A,30VDC<br>- zasilanie zewnętrznego urządzenia: OUT +12V DC max. 100mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wejścia</b>                      | złącza śrubowe ARK<br>- zasilanie modułu 12V+ i -DC/GND lub AC~ i AC~<br>- podłączenie przycisku zwiernego u201eINPUTu201d (NO) - aktywowane po zwarcu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk<br>- podłączenie linii audio z centrali / panelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cechy</b>                        | - adresowanie modułu za pomocą przełączników - analogicznie jak w odbiornikach (1 - 255)<br>- jeden moduł może współpracować tylko z jednym wybranym adresem<br>- wbudowany sygnalizator dźwiękowy „buzzer” - z możliwością wyciszenia<br>- załączenie wyjścia OUTPUT w czasie dzwonienia<br>- tryb auto - po wykryciu dzwonienia wyjście OUTPUT załącza się 5-krotnie i zakończy dzwonienie<br>- wywołanie otwierania drzwi (autootwieranie) - po zwarcu na stałe wejścia INPUT w czasie dzwonienia<br>- możliwa jest samodzielna praca modułu bez unifonu (wbudowany sygnalizator dźwiękowy) oraz równoległa z unifonem<br>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro |

oraz Familio P/PV

# Schemat

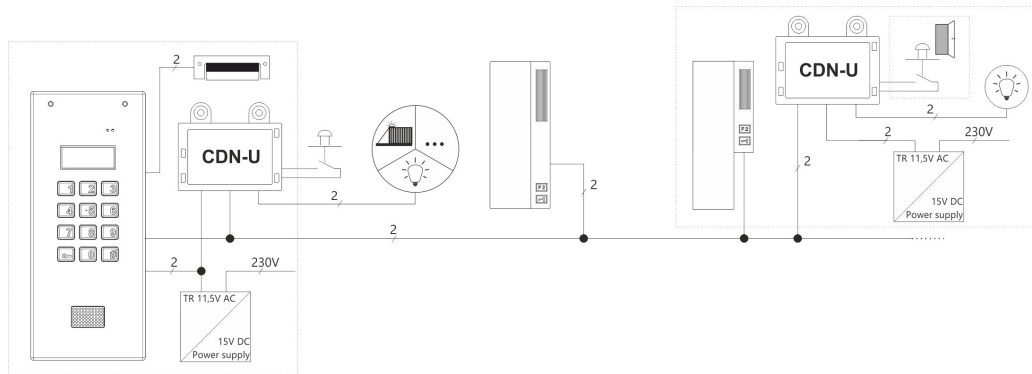

# Wymiary

