




INS-ZS Autonomiczny zamek szyfrowy

Autonomiczny zamek szyfrowy INS-ZS jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do sterowania jednym lub niezależnie dwoma wyjściami za pomocą właściwego kodu dla danego wyjścia. Każde z dwóch wyjść może sterować bezpośrednio urządzeniami zewnętrznymi jak np.: elektrozaczep, elektrozaczep rewersyjny (tylko wyjście 1) lub opcjonalny przekaźnik, za pomocą którego możemy sterować dowolnym innym urządzeniem, np. zwołą elektromagnetyczną, szlabanem, itp. INS-ZS posiada max 255 kodów otwierania tworzonych na podstawie Tabeli Kodów kompatybilnej z innymi produktami ACO.

Index	INS-ZS
Opis	Autonomiczny zamek szyfrowy
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Max. ilość abonentów	255 różnych kodów
Sposób montażu	podtynkowy natynkowy (dodatkowa puszka montażowa)
Wymiary (mm)	Panel 111×130 Puszka montażowa 90×110×31 Opcjonalnie – puszka montażowa natynkowa INS-P-XS NT 113,2×132,2×(37,5/29)
Typ instalacji	2 żyły do zasilania, 2 żyły do elektrozaczepu
Zasilanie	12V ± 0,5V AC, 160mA (samo urządzenie)
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,5W
Wyjścia	Pierwsze i drugie wyjście (złącza śrubowe ARK) do podłączenia: – elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) – elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) – tylko jedno wyjście – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: – zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie pierwszego elektrozaczepu – podłączenie zasilania
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	– podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a
Cechy	– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu – kompatybilny z tabelami kodów ACO – 255 indywidualnych czterocyfrowych kodów otwarcia – dwa niezależne wyjścia – regulacja czasu działania każdego wyjścia od 1 – 9 s – możliwość podłączenia tradycyjnych elektrozaczepów – możliwość sterowania elektrozaczepem rewersyjnym – tylko jedno wyjście – możliwość sterowania zwołą elektromagnetyczną (wymagany moduł CDN-PK)

- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania (do 1 wyjścia)
- możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej
- programowanie z poziomu urządzenia
- programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”

Schemat

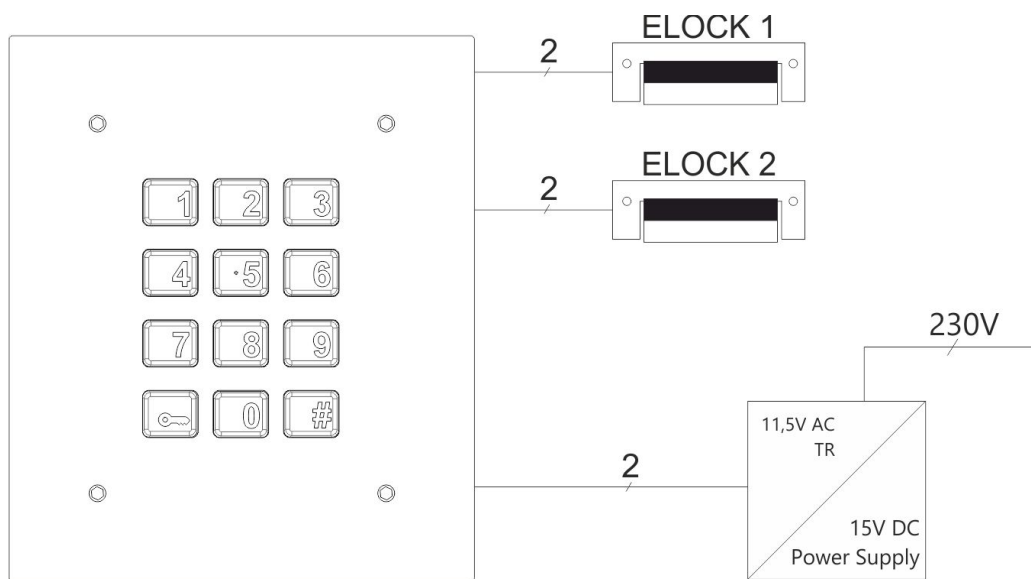

Wymiary

