

NOWOŚĆ

Odbiornik 4-kanałowy, z separacją do systemu MUSB

model

MUSB-RX4/So


MUSB-RX4/So jest 4-kanałowym rozszerzeniem z separacją optyczną każdego kanału USB, dedykowanym do aktywnych przedłużaczy myszy serii MUSB.

Posiada 4 niezależne sterowniki USB, które cały czas utrzymują połączenie ze sterowanymi urządzeniami. Współpracuje z zestawami: MUSB-1/1/So, MUSB-4/1 oraz MUSB-4/1/So. Zwiększa ilość sterowanych urządzeń o 4 kolejne. Posiada wbudowany przełącznik USB i obsługuje na stałe adresy 5~8.



Separacja optyczna eliminuje problemy z zakłóceniami przemysłowymi oraz różnicami potencjałów, dzięki czemu system pracuje bardzo stabilnie i jest odporny na uszkodzenia.

Posiada odporny na zakłócenia interfejs komunikacyjny RS-485, dzięki czemu transmisja może odbywać się na odległość do 1200 metrów. Sterowanie może być również przesyłane za pomocą konwerterów światłowodowych oraz urządzeń telemetrycznych AV-Link.

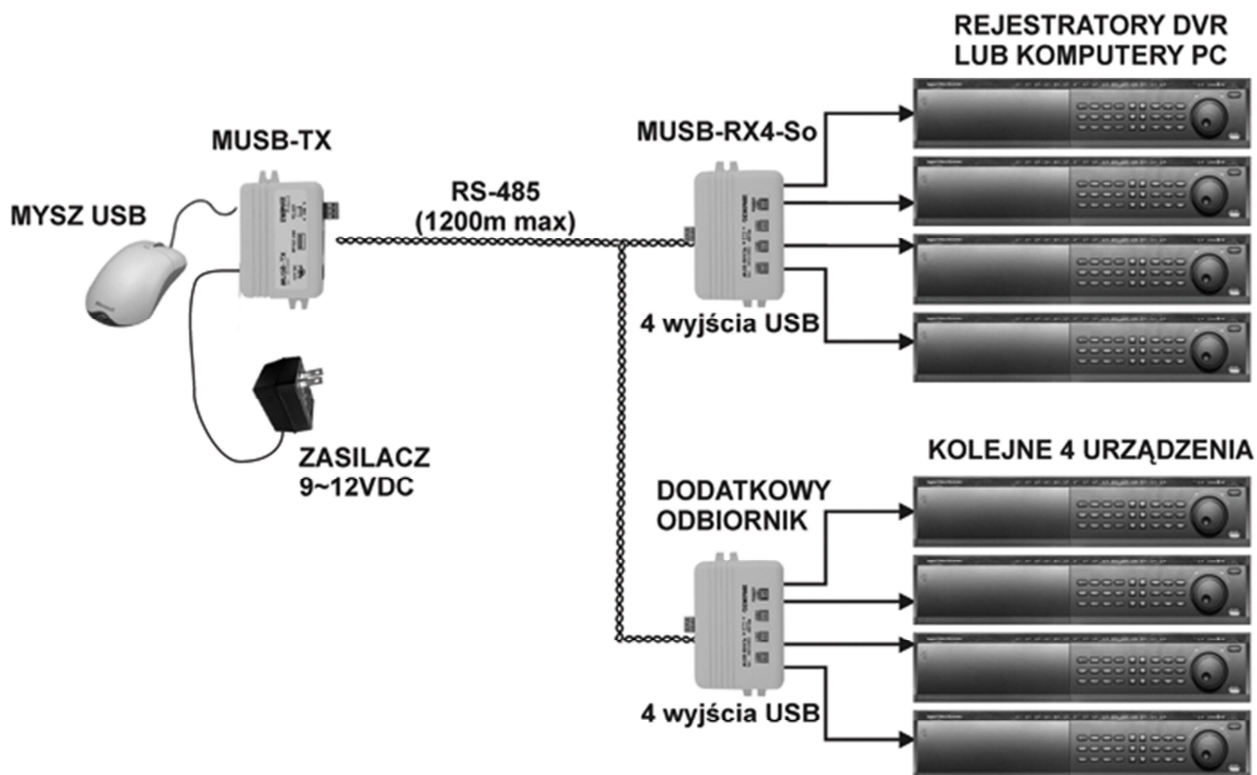

Specyfikacja

Obsługiwany standard USB	1.0, 1.2, 2.0
Wejście	RS-485
Wyjście USB	4 x Gniazdo USB typu B
Zasilanie	Gniazdo USB
Szybkość transmisji	9600 baud
Separacja optyczna	1,5kV (każdy kanał)
Maksymalna odległość sterowania	1200m
Obsługiwane kanały	Tylko 5~8
Ochrona przeciwprzepięciowa	600W
Obudowa	Wolnostojąca, przykręcana
Wymiary	90,4 x 63,7 x 32 (mm)
Temperatura pracy	-15°C ~ 40°C