

Szczelne bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe **ACUMAX®** serii AML



AML 7-12

- zasilacze bezprzerwowe UPS
- siłownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- stacje energetyczne
- systemy alarmowe i przeciwpoż.
- systemy fotowoltaiczne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- telewizja kablowa

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	7 Ah/ C ₂₀
Żywotność projektowana	8 lat w 25°C 10-12 lat w 20°C wg Eurobat Grupa Long Life
Waga	~ 2.4 kg
Wymiary	
Wysokość	102 mm
Długość	151 mm
Szerokość	65 mm
Rezystancja wewnętrzna	~ 24.0 mΩ*
Napięcie ładowania w 25°C	
Praca buforowa	13.65 V ± 0.18 V
Praca cykliczna	14.70 V ± 0.30 V
Prąd ładowania	
Zalecany	0.72 A
Maksymalny	2.16 A
Maks. prąd rozładowania (5s)	108 A
Typ obudowy	
Standardowa	ABS UL 94-HB
Trudnopalna (opcjonalna)	ABS UL 94-V0

*dla w pełni naładowanego akumulatora

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny na podstawie: IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27.

Stałoprądowe tabele rozładowania (Prąd [A], 25 [°C])

U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego										
	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,80	26,4	17,0	13,1	6,92	4,13	2,14	1,69	1,37	1,16	0,680	0,357
1,75	28,1	18,2	13,6	7,14	4,25	2,21	1,75	1,42	1,23	0,721	0,377
1,70	29,7	18,6	13,9	7,30	4,36	2,27	1,80	1,45	1,25	0,728	0,382

Stałomocowe tabele rozładowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])


U _k [V/ogniwo]	Czas rozładowania do napięcia końcowego										
	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
1,75	50,3	32,7	26,2	14,1	8,97	4,63	3,60	3,10	2,63	1,42	0,737
1,70	52,5	34,0	26,8	14,5	9,15	5,22	3,73	3,15	2,68	1,44	0,750
1,65	54,3	35,3	27,5	14,7	9,30	5,32	3,82	3,20	2,72	1,45	0,760

U_k - Napięcie końcowe rozładowania


Główne zastosowania

- jachty, łodzie
- wózki golfowe, inwalidzkie
- urządzenia mobilne, pomiarowe
- urządzenia medyczne

Charakterystyki rozładowania

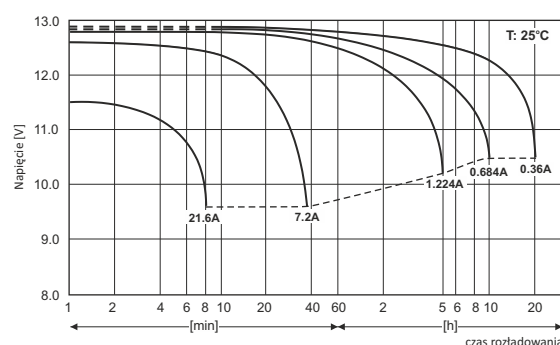

Wymiary

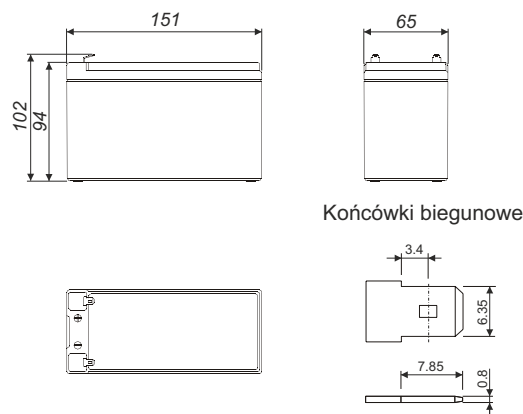

Końcówki biegunowe

Tolerancja: +/- 1mm;



Zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać aktualne informacje, prosimy o kontakt.