



UP800 Unifon cyfrowy głosnomówiący

Unifon cyfrowy głosnomówiący z płaskim frontem, dotykowymi i podświetlanymi ikonami funkcyjnymi.

Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzeń w różnego rodzaju inwestycjach.

Kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup: CDPN, Inspiro oraz Familio P/PV

Unifon domofon: kluczowe cechy i zalety

Wsparcie dla różnych systemów domofonowych zapewnia użytkownikom elastyczność w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla ich potrzeb. UP800 jest kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup CDPN, Inspiro oraz Familio P/PV, co czyni go wszechstronnym urządzeniem do zastosowania w różnych inwestycjach. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się niezawodnym działaniem i łatwością obsługi, niezależnie od wybranego systemu.

Bezpieczeństwo i wygoda w komunikacji to priorytety, które przyświecają projektowaniu unifonów ACO. Dzięki dotykowym i podświetlanym ikonom funkcyjnym użytkownicy mogą szybko i intuicyjnie nawiązywać połączenia, co zwiększa komfort codziennego użytkowania. Dodatkowo solidna konstrukcja urządzenia gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez obaw o awarie czy uszkodzenia.

Unifon cyfrowy: nowoczesne rozwiązania dla domu i biura

Zaawansowane funkcje i technologie zastosowane w UP800 sprawiają, że jest to urządzenie idealne zarówno do użytku domowego, jak i biurowego. **Cyfrowa technologia zapewnia wysoką jakość dźwięku oraz stabilność połączeń**, co jest kluczowe w codziennej komunikacji. Poza tym możliwość personalizacji ustawień pozwala dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Unifon bezsłuchawkowy: komfort i wygoda użytkowania


Praktyczność głosnomówiącej rozmowy w unifonie UP800 pozwala na swobodne prowadzenie rozmów bez konieczności trzymania słuchawki. To rozwiązanie idealne dla osób ceniących sobie wygodę oraz nowoczesne technologie w codziennym życiu. Dzięki temu użytkownicy mogą skupić się na innych czynnościach podczas rozmowy.

Estetyka i ergonomia w jednym to cechy wyróżniające unifon UP800 na tle innych urządzeń tego typu. Minimalistyczny design z płaskim frontem oraz dotykowymi ikonami doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza, jednocześnie zapewniając łatwość obsługi.

Index	UP800 (G2)
Opis	Unifon cyfrowy do systemu P, głosnomówiący, płaski front z dotykowymi ikonami funkcyjnymi
Wykonanie	

	Obudowa z tworzywa ABS
Dostępne kolory	Biały
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	122,5×81,5×26,5
Typ instalacji	Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie
Zasilanie	15VDC / 100 mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,2W
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 (podłączenie magistrali) 4 x złącza śrubowe ARK podłączenie linii audio i zasilania 1 x złącze śrubowe „RING”: - podłączenie styku zwierznego (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarcu do GND systemu)
Wyjścia	Przycisk „Kółko” (Przycisk funkcyjny F2): - po magistrali systemu - 2 x złącza śrubowe ARK: styk NO: 2A/24VDC (bezpotencjałowy, odseparowanych od systemu) – po przytrzymaniu przycisku 3s
Cechy	- podświetlane dotykowe ikony - głośnomówiący - 7 stopniowa regulacja dźwięków (dzwonienia i rozmowy) - czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk - intuicyjna i komfortowa obsługa - pełna prywatność połączenia - możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem - funkcja dzwonka do drzwi - unifon może odbierać każdy adres wywołania (po ustawieniu adresu "0") - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem - otwieranie lub sterowanie automatyką domową bez aktywnego połączenia - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV Cechy dostępne w nowej generacji (G2): - wbudowane wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu), - funkcja autootwierania (po wykryciu dzwonienia nastąpi otwieranie drzwi) - wbudowane wyjścia przekaźnikowe aktywowane niezależnie na 1s (bezpotencjałowe, odseparowane od systemu)

Schemat

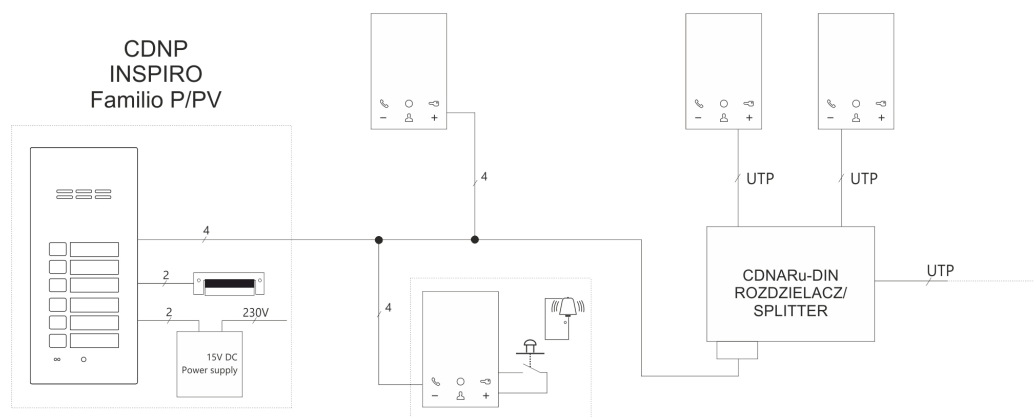

Wymiary

