




CDNV-CAM ST kamera kopułkowa do CDPN

CDNV-CAM to moduł kamery kopułkowej dedykowany do cyfrowych central CDPN. W zestawie wraz z sumatorem wideo CDNV-S-CAM montowanym bezpośrednio do centrali. Kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości (min. 600 linii), z szerokokątnym obiektywem 2,8 mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery, wraz z podświetleniem LED w podczerwieni +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. Wyjście sygnału video to różnicowy V+ i V-. CDNV-S-CAM to uniwersalny sumator wideo montowany bezpośrednio do płytki centrali, jest wymagany do przesyłania sygnału wideo poprzez magistralę systemu opartą o przewód skrętka UTP cat. 5e lub 6. Sumator rozpoczyna lub rozbudowuje magistralę cyfrowego systemu wideodomofonowego tzn. może być sumatorem zwykłym jak i pośrednim w zależności od ustawienia zworek. Sumator można stosować przy panelach typu Master i Slave. Umożliwia podłączenie zasilania do panelu oraz wprowadza w magistralę zasilanie, obraz z kamery panelu, sygnał audio (LINE) i sygnał audio z poprzedzającego panelu (ML). Wyjście i wejście sumatora to złącza RJ-45 na magistralę systemu. Kompatybilny z cyfrowymi panelami z grupy CDPN oraz jedynie z ramkami aluminiowymi (CDN-R-M-AL ST).

Index	CDNV-CAM ST
Opis	Moduł kamery kopułkowej, wraz z sumatorem wideo dedykowany do cyfrowych central CDPN i aluminiowych ramek CDN-R-M-AL ST
Wymiary (mm)	61×88
Wykonanie	Stal ocynkowana malowana proszkowo
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15V DC ±5%, 125 mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,6W
Wyjścia	Kamera CDNV-CAM 2 x złącza ARK podłączenie sygnału video V+ i V- Sumator CDNV-S-CAM 1 x gniazdo RJ45 (wyjście magistrali systemu) 1 x wtyczka EXTMOD złączę do przełączania obrazu kamery między panelami 2 x złącza ARK podłączenie zasilania kamery CDNV-CAM
Wejścia	Kamera CDNV-CAM 2 x złącza ARK podłączenie zasilania z sumatora Sumator CDNV-S-CAM 1 x gniazdo RJ45 (wejście magistrali systemu) 2 x złącza ARK podłączenie sygnału video V+ i V- z kamery CDNV-CAM
Cechy	- kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm - regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery +/- 20° w każdą ze stron wraz z podświetleniem LED w podczerwieni - doskonały obraz w dzień i w nocy - moduł odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - uniwersalne zastosowanie dla central Master i Slave - stosowany w centralach serii CDPN jedynie z ramką aluminiową

- wprowadza do magistrali systemu: zasilanie, różnicowy sygnał wideo oraz linię audio
- w komplecie płytka sumatora i taśma połączeniowa
- temperatura pracy: od -20 do 50°C
- Uwaga! Moduł kamery kompatybilny tylko z aluminiowymi podtynkowymi ramkami CDN-R-M-AL ST oraz ze stalowymi puszkami natynkowymi CDN-P2-M NT

Schemat

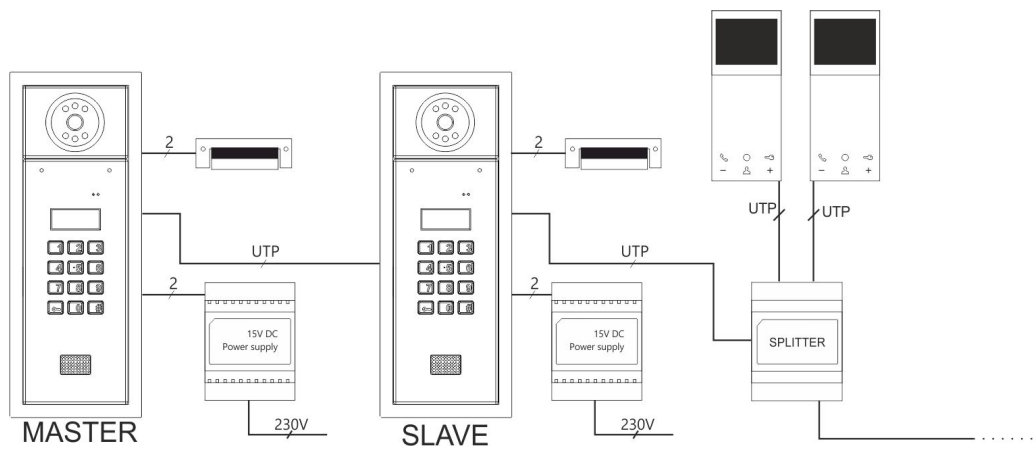

Wymiary

